
Configuration Rapide ASTRA 6730i

Accès par http://@IP du téléphone IP => adresse à retrouver sur le tél : Options/Admin Menu (admin/22222)/Network Settings/IP Address

Authentification requise :
loggin : admin
Mot de passe : 22222 (par défaut)

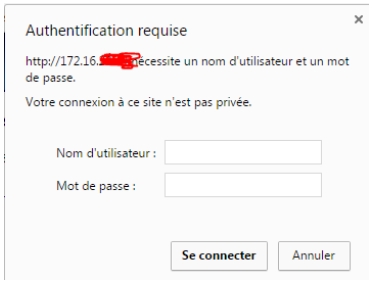


Configuration avancée :
Global SIP

Proxy Server : @IP de votre serveur SIP
Proxy Port :5060 (valeur par défaut de SIP)


idem pour Registar Server et Registar Port

Registration Period peut être fixée à 60s en phase de tests mais peut passer à 3600s (1h) en production

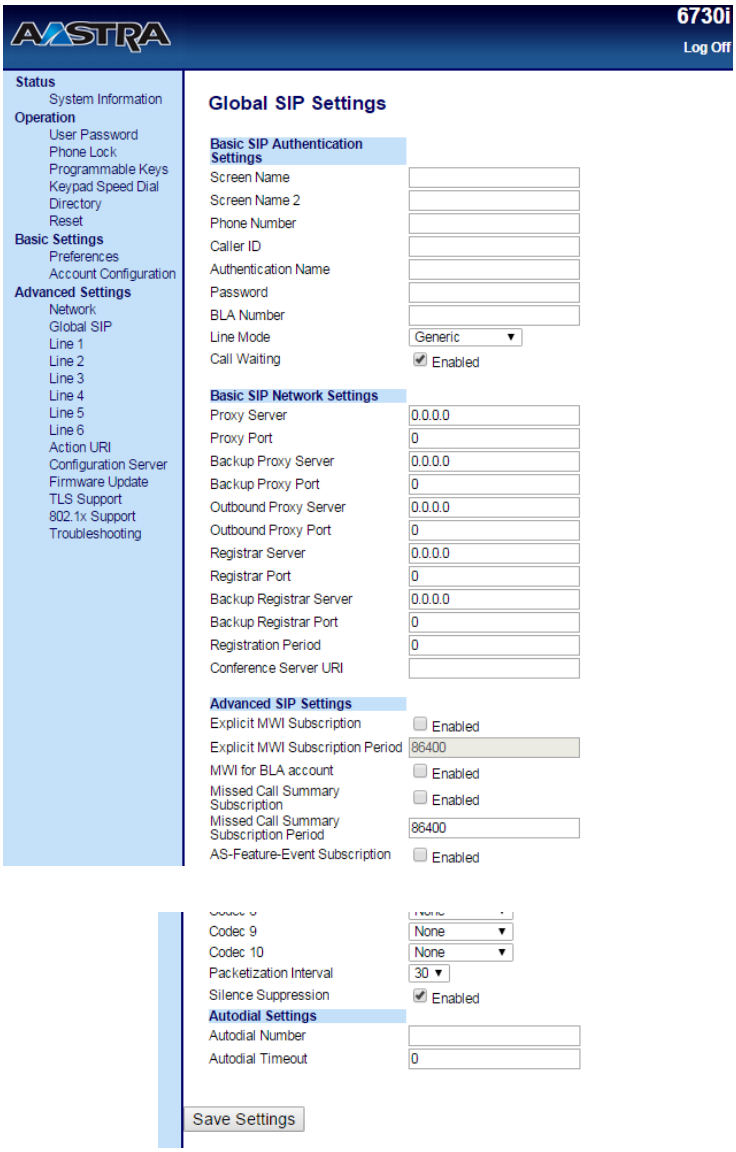

Puis Save Settings

Configuration avancée :
Line 1

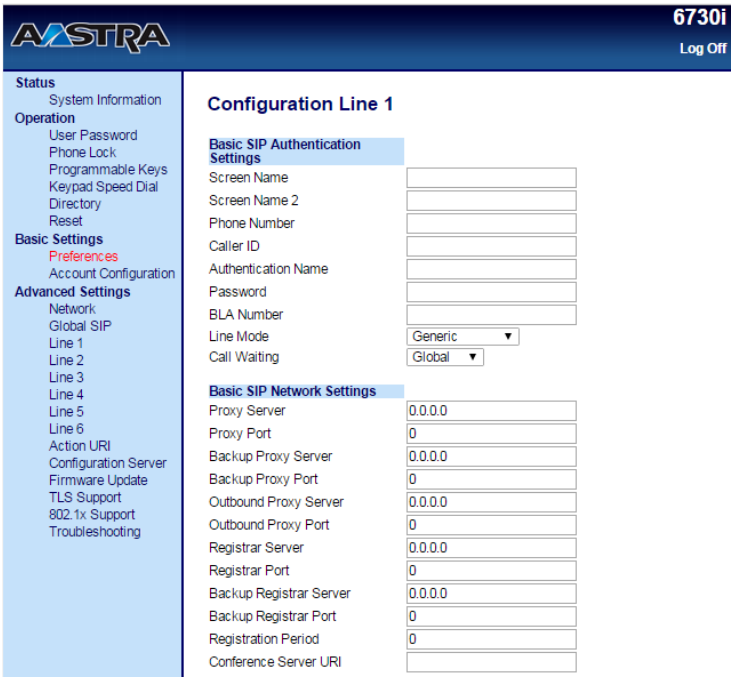

`Screen Name` : le nom affiché sur l'écran du tél

`Phone Number` : le N° de téléphone


`Authentification Name` : le N° de tél

`Password` : le mot de passe associé au N° de tél

`Proxy Server` : @IP de votre serveur SIP
`Proxy Port` :5060 (valeur par défaut de SIP)

idem pour `Registar Server` et `Registar Port`

`Registration Period` peut être fixée à 60s en phase de tests mais peut passer à 3600s (1h) en production

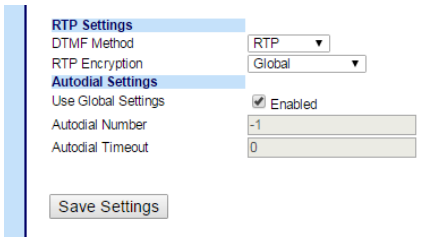

Puis `Save Settings`

et `Operation`
`Reset`
`Restart`

